


GORIS garagedeuren

Stappenplan vervangen accu's in Codeklavier GD0101

Opmerking: uw code blijft gewoon behouden tijdens het omwisselen van de 2 lithium accu's van het type CR2032 – 3V.



1. Maak de pvc-frontplaat los van het klavier d.m.v. een kleine schroevendraaier

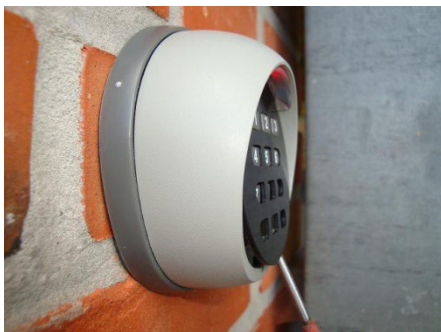

2. Verwijder de frontplaat van het klavier



3. Maak het klavier los van de muurplaat door de 2 inbusbouten te verwijderen (inbussleutel 2.5 mm hiervoor gebruiken)



4. Open het deksel aan de achterzijde door open te draaien en verwijder de 2 aanwezige accu's type CR2032 – 3V

GORIS garagedeuren

Stappenplan vervangen accu's in Codeklavier GD0101




5. Druk licht op de beugel die bovenop de accu's druk geeft (opgelet kan afbreken)

Test nu reeds uw klavier en indien ok, sluit het deksel van de accu's.



6. Plaats de frontplaat door eerst bovenaan achter rand te steken en vervolgens verticaal te plaatsen.

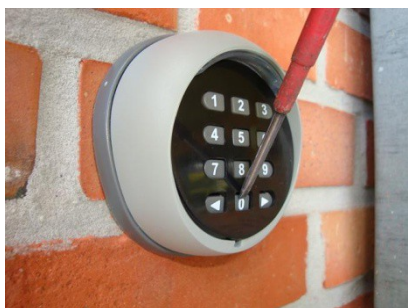

7. Help desnoods de toetsen die niet onmiddellijk doorheen de frontplaat komen.



8. Als de frontplaat onderaan vast klikt dan is het terug goed bevestigd en is alles klaar voor gebruik.